


PLÅTAUTOMATION

UTMATARE EVR

Automatisk utmatare för
plåthantering efter gradsax

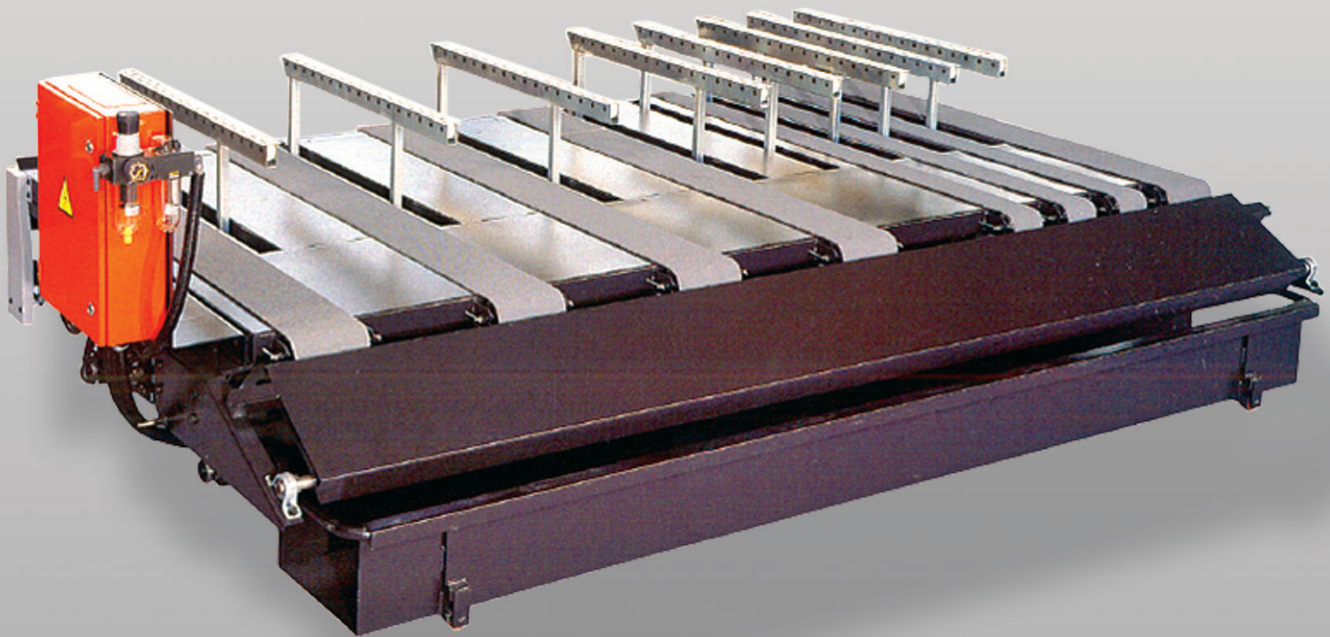

BINAR

Improving your productivity

UTMATARE EVR

EVR är en automatisk utmatare för plåthantering efter gradsax. Enheten stöder plåten under hela klippprocessen och sänker sedan ner den på utmatningsbordets transportband.

TVÅ STANDARDMODELLER

EVR 30 för 3-meters gradsax

EVR 40 för 4-meters gradsax

OPTIONER


Andra plåtdimensioner. Anpassning för plåtdimensioner utanför standard på förfrågan.

Staplare ENC. Staplingsenheter ENC 30/40 anpassade för att arbeta tillsammans med utmatare EVR (se tekniska data för ENC nedan).

- ▼ **Plåtsupport (hjulskenor)** stöder plåten under hela klippningen och sänker sedan ner den på utmatningsbordets transportband.
- ▼ **Utmatning till staplare, pall eller annat system** för fortsatt hantering.
- ▼ **Eliminerar risken för deformation och skador** på plåt under klippning.
- ▼ **Hanterar plåttjocklekar upp till 10 mm.**
- ▼ **Sorteringslucka för skrotremsor.**
- ▼ **Skrotlåda på hjul** för uppsamling av skrotremsor.
- ▼ **PLC-styrssystem** för integration med betjänad gradsax.



Utmatarenhet EVR försedd med staplingsenhet ENC

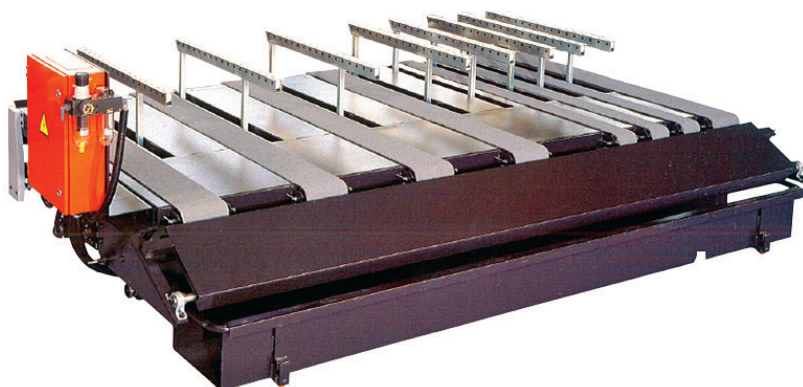

TEKNISKA DATA	EVR 30	EVR 40
Klippbredd max	3000 mm	4000 mm
Klippbredd min	500 mm	500 mm
Klipplängd max	1000 mm	1000 mm
Klipplängd min	50 mm	50 mm
Plåttjocklek max	4 mm (EVR 30-4) 10 mm (EVR 30-10)	4 mm (EVR 40-4) 10 mm (EVR 40-10)
Klippt plåt - max vikt	200 kg	200 kg
Skrotlåda - max klippbredd	200 mm	200 mm
Maskinlängd	1940 mm	1940 mm
Maskinbredd (vid sax)	2975 mm	3975 mm
Antal transportband	8 st	8 st
Transporthöjd band	590 mm	590 mm
Transporthastighet band	700 mm/s	700 mm/s
Antal plåtsupport	8 st	10 st
Plåtsupport maxhöjd	855 mm	855 mm

TEKNISKA DATA	ENC 30	ENC 40
Plåttjocklek max	4 mm (ENC 30-4) 10 mm (ENC 30-10)	4 mm (ENC 40-4) 10 mm (ENC 40-10)
Maxvikt plåt	200 kg	200 kg
Maxvikt plåtstapel	2000 kg	2000 kg
Minsta staplingsbara dimension	100 x 500 mm	100 x 500 mm
Största staplingsbara dimension	1000 x 3000 mm	1000 x 4000 mm
Staplingshöjd max	430 mm	430 mm

PLÅTAUTOMATION

Binar Olofström AB producerar kompletta system för materialhantering. Vi vet vad som krävs och kan erbjuda en lösning som täcker allt från design till en nyckelfärdig installation med många unika fördelar.

Binar Olofström AB

Västra Storgatan 20 • 293 38 OLOFSTRÖM • Sweden
tel +46 (0)454 32 30 55 • fax +46 (0)454 32 20 44
e-post info@binar.se • webb www.binarolofstrom.se



BINAR
Improving your productivity